

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель): ЗАО «ИскраУралТЕЛ»,

зарегистрировано Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве экономики РФ, свидетельство от 17.06.1997 г. № Р-6470.16, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 23.07.2002 г, ОГРН № 1026604933475

Юридический адрес: Россия, 620137, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9-а

Телефон: 8-(343) 210-69-51 Факс: 8-(343) 341-52-40 E-mail: iut@iskrauraltel.ru

выполняющее функции иностранного изготовителя фирмы Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija на основании договора с изготовителем № Р-959-03-00-2261/30 от 29.11.2000 г. в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за ее несоответствие обязательным требованиям

в лице Генерального директора Давыдова Владислава Владимировича, действующего на основании Устава (протокол №22 от 01.06.2009),

заявляет, что YATC SI3000 mUC

изготавливаемая фирмой Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija по техническим условиям № SI3000-YATC-2012 TY на заводе Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija

соответствует «Правилам применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации», утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.08.2006г. № 113 (зарегистрирован Минюстом России 04.09.2006г., регистрационный № 8196)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание оборудования

2.1 Версия программного обеспечения: 1.0

2.2 Комплектность:

YATC SI3000 mUC; кабель с разъемами RJ45; запасные части и принадлежности; эксплуатационные документы.

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:


YATC SI3000 mUC применяется в качестве учрежденческой АТС с использованием протоколов SIP и H.323 на сети связи общего пользования, технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

2.4 Выполняемые функции:

YATC SI3000 mUC выполняет функции систем коммутации и обеспечивает подключение оконечного (пользовательского) оборудования к телефонной сети связи общего пользования по двухпроводному аналоговому интерфейсу и интерфейсам доступа к сети передачи данных (Ethernet).

2.5 Ёмкость коммутационного поля: 128 абонентских номеров.

2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:

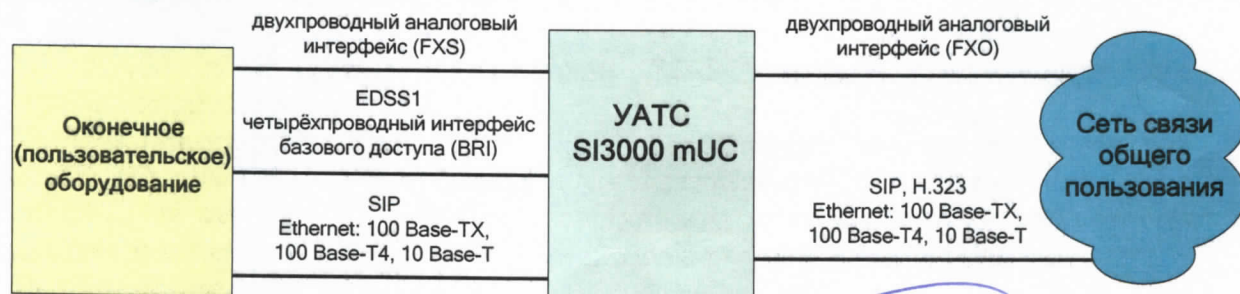

2.7 Электрические характеристики:

- линейная скорость на интерфейсах Ethernet: 100/10 Мбит/с;
- напряжение постоянного тока при разомкнутом шлейфе FXS от 20 до 72 В;
- ток питания в шлейфе FXS от 18 до 70 мА;
- входное электрическое сопротивление на интерфейсе FXO в режиме ожидания вызова на частоте 1000 Гц не менее 10 кОм;
- скорость передачи на интерфейсе BRI: $192 \times (1 \pm 100 \times 10^{-6})$ кбит/с.

2.8 Характеристики радиоизлучения

УАТС СИ3000 mUC не является радиоэлектронным средством связи.

2.9 Реализуемые интерфейсы, стандарты (протоколы)

- двухпроводный аналоговый интерфейс для подключения телефонного аппарата (FXS);
- четырёхпроводный интерфейс базового доступа (BRI);
- двухпроводный аналоговый интерфейс с телефонной сетью связи общего пользования (FXO);
- интерфейсы к сети передачи данных Ethernet: 100 Base-TX, 100 Base-T4, 10 Base-T;
- протокол инициирования сеанса связи SIP;
- протокол передачи пакетов мультимедийной информации H.323;
- протокол европейской цифровой абонентской сигнализации EDSS1.

2.10 Условия эксплуатации, включая климатические требования, способы размещения, типы электропитания

УАТС СИ3000 mUC предназначена для эксплуатации в отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C; относительной влажности воздуха до 80% (при температуре 25°C); атмосферном давлении от 450 до 800 мм.рт.ст.

Конструктивно оборудование УАТС СИ3000 mUC размещается в блоке, предназначенном для монтажа в стандартный 19" станив или настольной установки.

Электропитание УАТС СИ3000 mUC осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным значением напряжения 220 В.

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:

В УАТС СИ3000 mUC отсутствуют средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании испытаний УАТС СИ3000 mUC, проведенных Испытательным центром ФГУП ЦНИИС (Аттестат аккредитации Федерального агентства связи № ИЦ-11-16, зарегистрированный 27.10.2011, действителен до 27.10.2016). Протокол испытаний № 63012-111-098 от 22.11.2012 г.

Декларация составлена на

одном листе (двух страницах)

4. Дата принятия декларации

10.12.2012

Декларация действительна до

09.12.2017

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д. МУАТС-0615

от « 27 » 12 2012 г.

В.В. Давыдов

М.П. ИскраУралТЕЛ

Генеральный директор
ЗАО «ИскраУралТЕЛ»

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

И.Н. Чурсин

И.О.Фамилия

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

Подпись
уполномоченного представителя
Федерального агентства связи