

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ЗАО «ИскраУралТЕЛ», выполняющее функции иностранного изготовителя **Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj**, Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija на основании договора № Р-959-03-00-2261/30 от 29.11.2000г в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

зарегистрированное Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве экономики РФ, свидетельство от 17.06.1997 г. № Р-6470.16, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга, ОГРН № 1026604933475 от 23.07.2002 г.

Адрес места нахождения: Россия, 620137, г.Екатеринбург, ул.Комвузовская, 9-а

Тел. (343) 210-69-51

e-mail: iut@iskrauraltel.ru

в лице Генерального директора Давыдова В.В

заявляет, что

установка питания постоянного тока MPS 1000.25,
(далее по тексту – MPS 1000.25)

производства фирмы

Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija

на заводах

ISKRATEL, TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEMI, d.o.o., KRANJ, LJUBLJANSKA CESTA 24A,
4000 KRANJ, SLOVENIJA

ЗАО «ИскраУралТЕЛ», 620137, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9а

соответствует “Правилам применения оборудования электропитания средств связи”, утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006г. №21(зарегистрированы Минюстом России 27.03.2006г., регистрационный №7638)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации

2. Назначение и техническое описание MPS 1000.25

2.1. Назначение

MPS 1000.25 предназначена для электропитания аппаратуры связи, телекоммуникаций и промышленного оборудования различного назначения, постоянным током номинальным напряжением 48В в буфере с аккумуляторной батареей или без нее.

2.2. Комплектность.

В состав MPS 1000.25 при полной комплектации входят основные части, указанные в таблице:

Наименование составной части	Кол-во, шт.
1. Системный каркас с устройствами токораспределения	1
2. Выпрямительный модуль	1...4
3. Блок контроля ARH	1

2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации.

MPS 1000.25 рассчитана на работу от сети переменного тока с номинальным напряжением 220(230)В частотой 50Гц. MPS 1000.25 используется с аккумуляторными батареями, электрически соединенными в группы напряжением 48В

MPS 1000.25 может использоваться как индивидуальное изделие, так и как составная часть системы электропитания размещённой в коммутационном кабинете с аккумуляторными батареями и другим оборудованием.

2.4. Электрические характеристики

Основные характеристики MPS 1000.25 приведены в таблице:

Параметр, единица измерения	Значение параметра
Номинальное входное напряжение, В	230
Диапазон входного напряжения $U_{вх}$, В	185-265В
Диапазон частоты входного напряжения, Гц	45-66Гц
Коэффициент мощности при нагрузке от 20 до 100 %	>0,95

КПД при максимальной нагрузке и номинальном входном напряжении	> 91,5%
Номинальное выходное напряжение, В	48
Диапазон регулировки выходного напряжения, В	50,5 - 56,5В
Максимальная выходная мощность, Вт	1460
Статическая регулировка выходного напряжения	±1%
Псофометрическое напряжение пульсации выходного напряжения, мВ, не более:	2
Действующее значение пульсаций выходного напряжения в диапазоне 0,3...150кГц, мВ, не более	7
Широкополосное значение пульсаций выходного напряжения в диапазоне частот от 25Гц до 150кГц, мВ, не более	50

2.5. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения.

MPS 1000.25 предназначена для установки и эксплуатации в непрерывном режиме в помещениях с регулируемые климатическими условиями и следующих условиях воздействия:

- 1) температуры от 0°C до +50°C;
- 2) относительной влажности воздуха не более 95 %, без конденсации;

Габаритные размеры MPS 1000.25, мм, не более (ШхГхВ)	268 x 281 x 250
Вес MPS 1000.25, кг, не более	7

Транспортирование и хранение MPS 1000.25, должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным и автомобильным транспортом при температуре окружающей среды от минус 40°C до 75°C. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках в соответствии с правилами перевозки багажа и грузов по воздушным линиям.

2.6. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

Не содержит встроенных средств криптографии и приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании: испытаний, проведенных Испытательной лабораторией (центром) ФГУП ЦНИИС (ИЦ ЦНИИС). Протокол №04604025-ДС 0471-01/2010 от 17 августа 2010г.


Декларация составлена на 2 листах

4. Дата принятия декларации 02 сентября 2010 г.
число, месяц, год

Декларация действительна до 01 сентября 2015 г.
число, месяц, год

Генеральный директор
ЗАО «ИскраУралТЕЛ»

М.П.

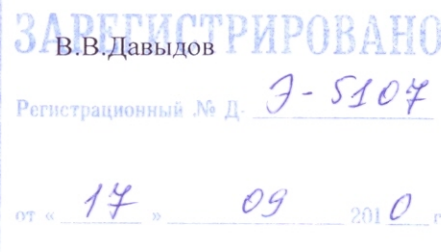

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

Уполномоченный представитель
Федерального агентства связи

М.П.



Заместитель руководителя
Федерального агентства связи
С.А.Мальянов

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи